ABAQUES DE SÉLECTION DES MOTEURS

lames pas 55 et 60 mm (épaisseur 10 et 14 mm)

Ces préconisations ne sont données qu'à titre indicatif

Calcul du poids du tablier

Poids = largeur x (hauteur + 20 cm) x (poids au m²)

Estimation poids lames : lames de 40 mm maxi :

- PVC : 5,5 kg /m²
- ALU double paroi avec mousse : 6 kg/m²
- BOIS : 11 kg/ m²

Choix du moteur

- Choisissez votre tube d'enroulement,
- Reportez vous à l'abaque correspondant à votre type de lame,
- Sélectionner le couple en fonction de la hauteur totale et du poids du tablier (le coefficient de sécurité est pris en compte dans ces abaques), et faire correspondre à un moteur dans le tableau.

VOLETS ROULANTS D'UNE HAUTEUR INFÉRIEURE À 1,5 M

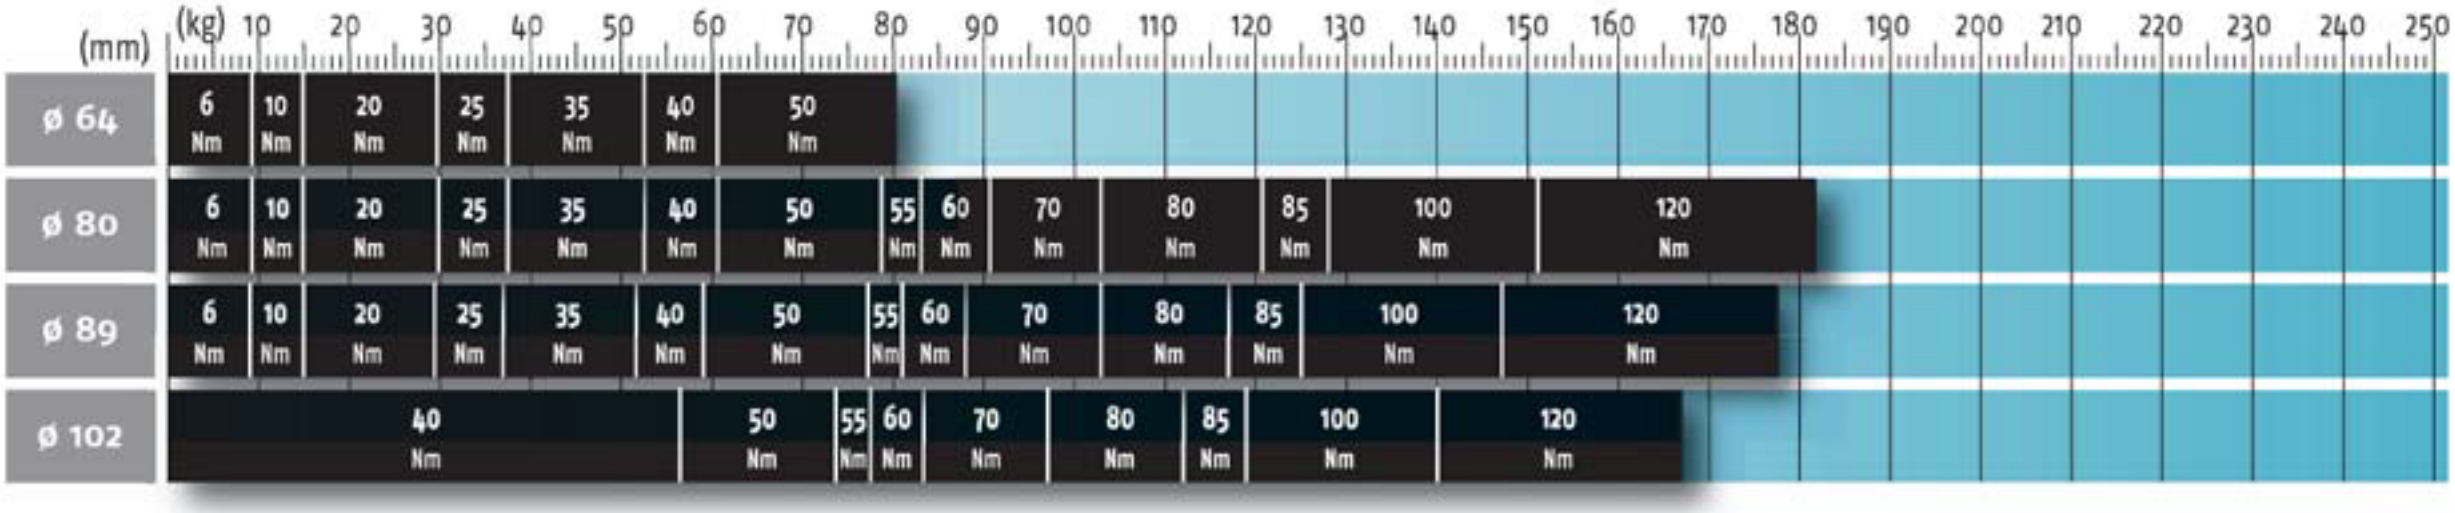

VOLETS ROULANTS D'UNE HAUTEUR DE 1,5 M À 2,5 M

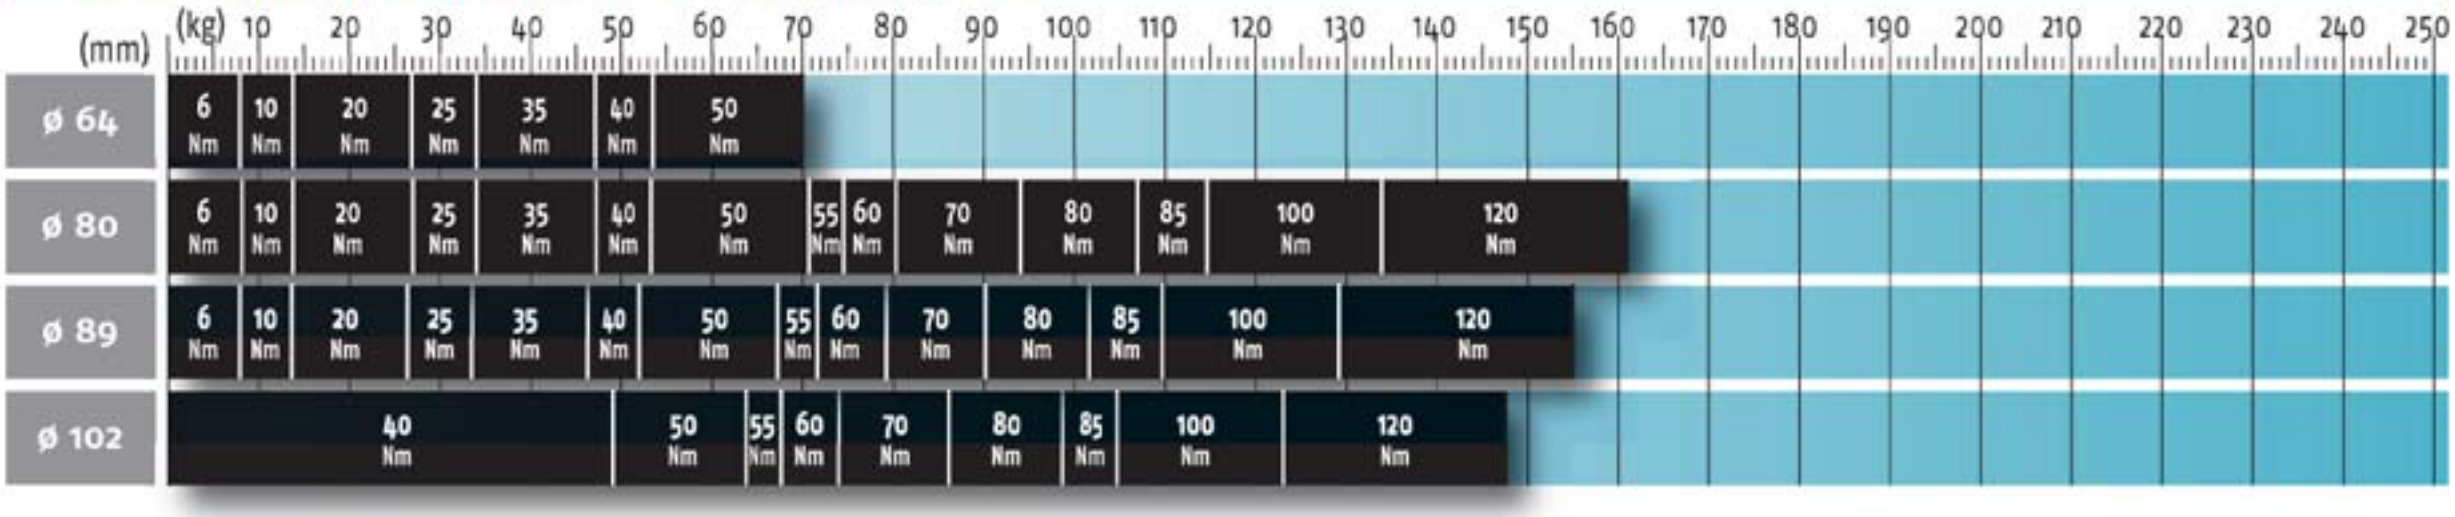
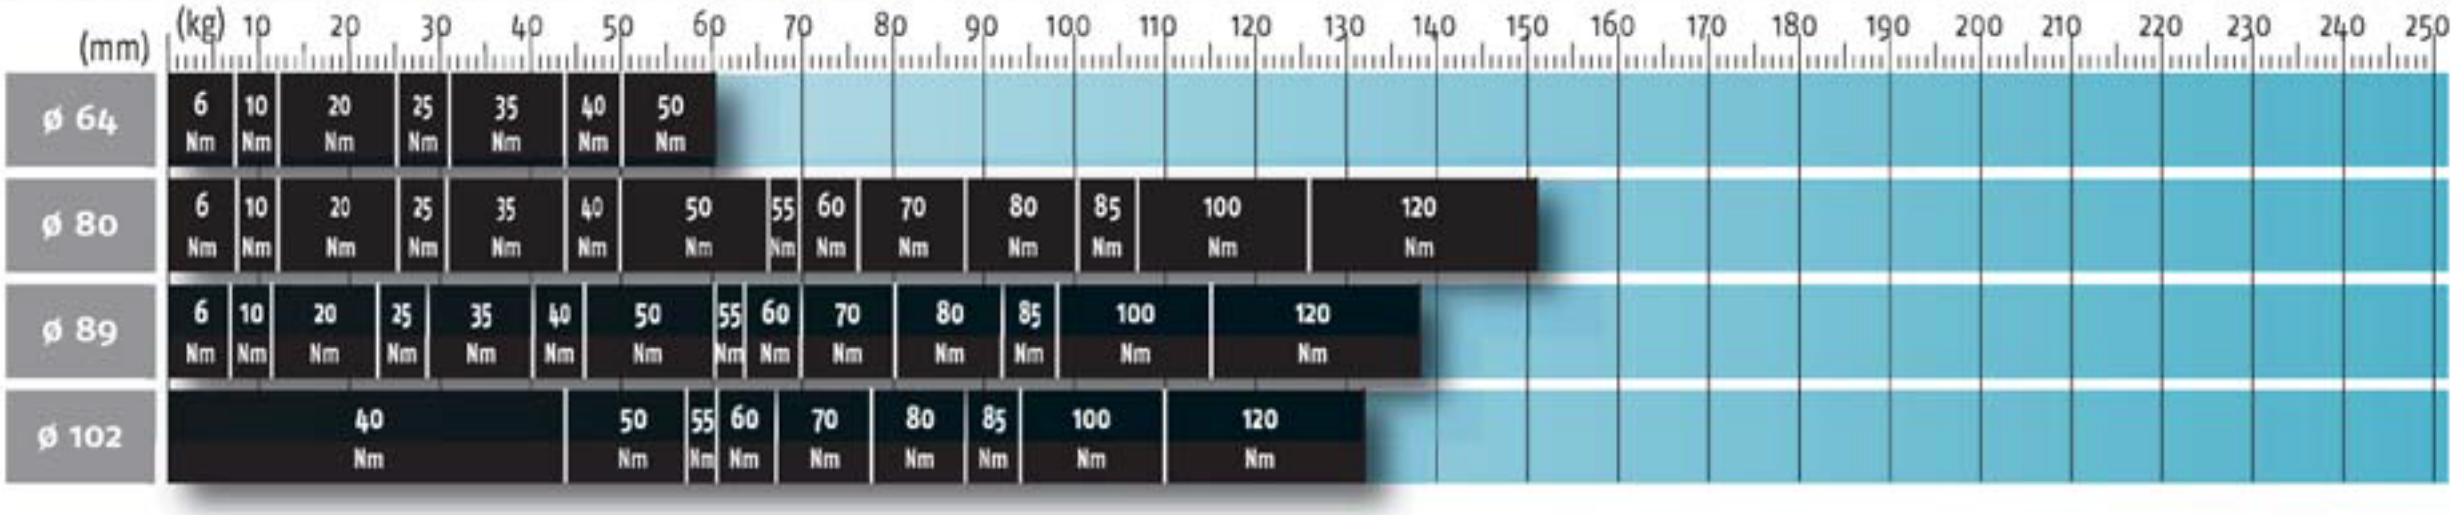
VOLETS ROULANTS D'UNE HAUTEUR DE 2,5 M À 3,5 M