VOLET ROULANT RENOVATION SUR-MESURE
POSE EN TUNNEL
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

La pose en tunnel à enroulement extérieur

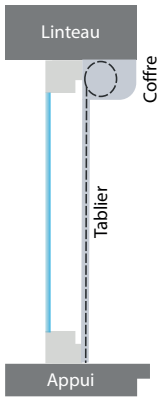

Lors d'une pose en tunnel, le coffre du volet roulant vient se positionner sous le linteau.

Les coulisses seront situées au plus près de la fenêtre.

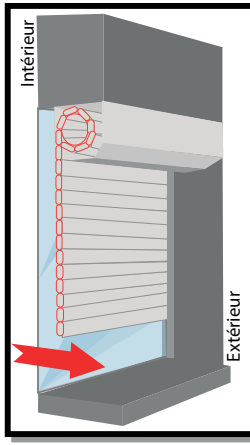

Pour définir le sens d'enroulement de votre volet roulant, positionnez-vous à l'intérieur et regardez vers l'extérieur.

Les dimensions de votre fenêtre

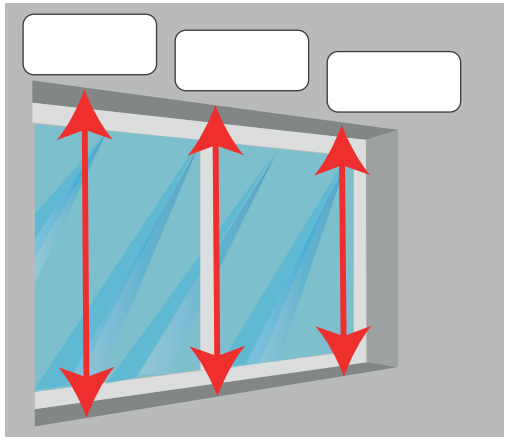

Pour mesurer la hauteur de votre fenêtre, prenez plusieurs mesures à fleur de façade.

Conserver la plus petite mesure

mm

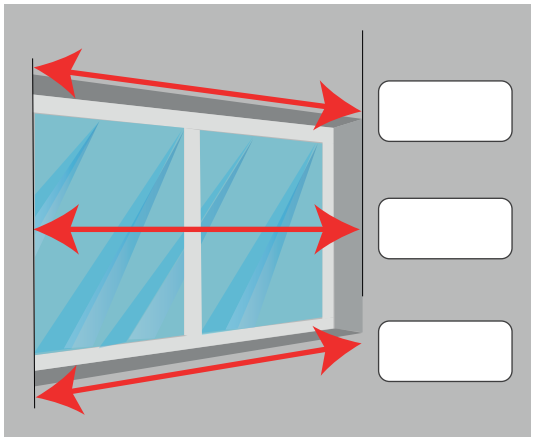

Pour mesurer la largeur de votre fenêtre, prenez plusieurs mesures à fleur de façade.

Conserver la plus petite mesure

mm

Définir les dimensions à commander

Hauteur	*Hauteur mesurée*	-	**5 mm**	=	*Hauteur à commander*
		-	**5 mm**	=	mm
Largeur	*Largeur mesurée*	-	**5 mm**	=	*Largeur à commander*
		-	**5 mm**	=	mm

Mes notes